



AEROPEX

User Guide
 使用说明书
 使用說明書

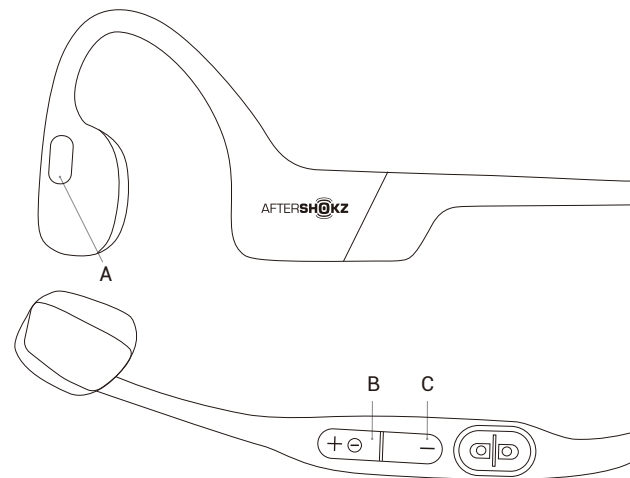

8000500004

ENGLISH

How to Set Up Aeropex

1. Charge

Charge the headphones with the included magnetic charging cable. The LED indicator will turn from red to blue when charging is complete.

2. Pair

Start with your headphones off. Enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.

3. Connect

Open your device's Bluetooth® menu and select "Aeropex by AfterShokz." Audrey says "connected" and the LED indicator will flash blue one time.

Let us take care of you! We've got your back against defects.

Register your Aeropex at
register.aftershokz.com

Multifunction Button (A)

Function	Action	Prompt / "Audrey Says"™
Play / pause music	Click once	One beep
Skip to next song	Double-click while music is playing	One beep
Skip to previous song	Three-click while music is playing	One beep
Answer call	Click once	Two beeps
End call	Click once	One beep
Answer call waiting and hang up on current caller	Press and hold for 2 seconds	One beep
Reject a call	Press and hold for 2 seconds	Two beeps
Prompt device's voice assistant	Press and hold for 2 seconds	Device beep
Redial last number	Double-click (when idle)	"Redial last number"

Volume+ / Power Button (B); Volume- Button (C)

Function	Action	Prompt / "Audrey Says"™
Power on	Press and hold volume+ for 2 seconds	"Welcome to AfterShokz"
Power off	Press and hold volume+ for 3 seconds	"Power off"
Mute	Press and hold both buttons for 2 seconds while on a call	"Mute on" or "Mute off"
Change EQ setting	Press and hold both buttons for 3 seconds while music is playing	"EQ changed"
Check battery status	Click the volume+ or volume- button while music is paused	"Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"
Adjust volume	Click the volume+ or volume- button to adjust volume while music is playing	One beep

Specifications

Part number	AS800	Frequency response	20Hz~20KHz
Speaker type	Bone conduction transducer	Sensitivity	105 ± 3dB
Bluetooth® version	Bluetooth® v5.0	Microphone	-38dB ± 3dB

Wireless range	10 m	Battery	Li-Polymer battery
Compatible profiles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	Weight	26 g
Continuous play	Up to 8 hours	Standby time	Up to 10 days
Charge time	2 hours	Warranty	1 years
Frequency band	2402MHz~2480MHz	Maximum RF output power	4dBm
Charge voltage	5V±5%	Water resistance	IP67
Speaker impedance	8.5ohm±20%	Battery capacity	145 mAh

LED Indicator

Solid red	Charging
Solid blue	Charging complete
Flashes red and blue	Pairing mode
Flashes blue	Incoming call
Flashes red every 2 minutes	Low battery

Multipoint Pairing

Multipoint pairing allows Aeropex to be connected to two devices at once, allowing users to seamlessly transition between the two.

- Start with your headphones off.
 - Press and hold volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
 - Press and hold the multifunction button and volume+ button and volume- button (all three buttons) simultaneously for 3-5 seconds, until you hear two beeps or feel vibrations.
 - Turn your headphones off. Aeropex is now reset and can be re-paired to your device.
- Start with your headphones off.
 - Press and hold volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
 - Press and hold the multifunction button and volume+ button for 3 seconds. Audrey says "multipoint enabled."
 - Open your first device's Bluetooth® menu and select "Aeropex by AfterShokz." Audrey says "connected"
 - Turn your headphones off.
 - Re-enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
 - Open your second device's Bluetooth® menu and select "Aeropex by AfterShokz." Audrey says "connected."
 - Turn your headphones off.
 - Turn your headphones on. Your headphones are now connected to both devices.
 - To turn multipoint pairing off: Press and hold the multifunction button and volume- button for 3 seconds. Audrey says "multipoint disabled."

More information: bit.ly/ASMultipoint

Moisture Detected Alert

This device can detect liquid residue. During charging, if there is sweat or other liquid residues in the charging interface, the device's light will flash blue and red. The core of the headphones will also vibrate and emit a "Beeb Beeb" warning sound. Please dry the liquid on the charging port and then the device can be charged normally.

How to Reset Your Headphones

- Start with your headphones off.
- Enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
- Press and hold the multifunction button, volume+ button and volume- button (all three buttons) simultaneously for 3-5 seconds, until you hear two beeps or feel vibrations.
- Turn your headphones off. Aeropex is now reset and can be re-paired to your device.

Optional Accessories

Earplugs (D)

Use with headphones in environments where it is safe to block out ambient noise, such as on a train or airplane.

- Roll earplugs firmly between fingers and place in ears.
- To adjust EQ settings to reduce or enhance bass while wearing earplugs, press and hold volume+ and volume- buttons simultaneously.
- Switch EQ to original setting when you take out the earplugs.

Manufacturer

AfterShokz LLC

6057 Corporate Dr., East Syracuse, NY 13057

繁体中文

設置你的 Aeropex

1. 充電

通過磁力充電線充電。充電完成後指示燈顯示為藍色。

2. 配對

按下開關鍵5秒進入配對模式，指示燈紅藍交替閃爍。

3. 連接手機

打開手機藍牙設置，選擇“Aeropex By AfterShokz”，聽到語音提醒“Conected”，即配對成功，藍燈閃爍一次。

功能	操作	語音提醒
播放/暫停音樂	按一下	一聲提示音
下一首歌曲	歌曲播放時按兩下	一聲提示音
上一首歌曲	歌曲播放時按三下	一聲提示音
接聽電話	來電時按一下	兩聲提示音
掛斷電話	通話時按一下	一聲提示音
接第二個來電，同時掛斷當前通話	按住2秒	一聲提示音
拒接來電	按住2秒	兩聲提示音
語音撥號	按住2秒	兩聲提示音
重撥上一次通話	待機時雙擊	"Redial last number"

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	持續播放	8小时
電池	锂电池	充电时间	2小时
待机	10天	保修	1年
重量	26克	安全防护等级	IP67
充电电压	5V±5%	电池容量	145 mAh
麦克风阻抗	8.5ohm±20%	最大输出功率	4dBm
蓝牙工作频率范围	2402MHz~2480MHz		

功能	操作	语音提醒
播放/暂停音乐	单击	一声提示音
下一首歌曲	歌曲播放时双击	一声提示音
上一首歌曲	歌曲播放时三击	一声提示音
接听电话	来电时单击	两声提示音
挂断电话	通话时单击	一声提示音
接第二个来电，同时挂断当前通话	按住2秒	一声提示音
拒接来电	按住2秒	两声提示音
语音拨号	按住2秒	设备提示音
拨打上一次通话	待机时双击	“拨打上一个电话”

1. 充电

通过磁力充电线充电。充电完成后指示灯显示为蓝色。

2. 配对

按下开关键5秒进入配对模式，指示灯红蓝交替闪烁。

功能	操作	语音提醒
播放/暂停音乐	单击	一声提示音
下一首歌曲	歌曲播放时双击	一声提示音
上一首歌曲	歌曲播放时三击	一声提示音
接听电话	来电时单击	两声提示音
挂断电话	通话时单击	一声提示音
接第二个来电，同时挂断当前通话	按住2秒	一声提示音
拒接来电	按住2秒	两声提示音
语音拨号	按住2秒	设备提示音
拨打上一次通话	待机时双击	“拨打上一个电话”

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	持續播放	8小时
電池	锂电池	充电时间	2小时
待机	10天	保修	1年
重量	26克	安全防护等级	IP67
充电电压	5V±5%	电池容量	145 mAh
麦克风阻抗	8.5ohm±20%	最大输出功率	4dBm
蓝牙工作频率范围	2402MHz~2480MHz		

功能	操作	语音提醒
开机	按住开关键2秒	“欢迎使用韶音骨传导耳机”
关机	按住开关键3秒	“已关机”
静音	通话时同时按住B，C键2秒	“静音开”或“静音关”
切换EQ	播放音乐时同时按住B，C键3秒	“音效切换”
检查电池电量	音乐暂停时按下B或C键	“电量高”、“电量中等”、“电量低”或“请充电”、
调整音量	按下B或C键	一次提示音

耳機規格			
型號	AS800	揚聲器	骨傳導揚聲器
頻段	20Hz~20KHz	藍牙連接距離	10米
麥克風敏感度	-38dB ± 3dB	藍牙版本	Bluetooth® v5.0

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

功能	操作	語音提醒
開機	按住開關鍵2秒	"Welcome to AfterShokz"
關機	按住開關鍵3秒	"Power off"
靜音	通話時同時按住B，C鍵2秒	"Mute on" 或 "Mute off"
切換EQ	播放音樂時同時按住B，C鍵3秒	"EQ changed"
檢查電池電量	音樂暫停時按下B或C鍵	"Battery high, medium, low (or) charge me"
調整音量	音樂播放時按下B或C鍵	一次提示音

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

功能	操作	語音提醒
開機	按住開關鍵2秒	"Welcome to AfterShokz"
關機	按住開關鍵3秒	"Power off"
靜音	通話時同時按住B，C鍵2秒	"Mute on" 或 "Mute off"
切換EQ	播放音樂時同時按住B，C鍵3秒	"EQ changed"
檢查電池電量	音樂暫停時按下B或C鍵	"Battery high, medium, low (or) charge me"
調整音量	音樂播放時按下B或C鍵	一次提示音

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗	8.5ohm±20%	安全防護等級	IP67
電池容量	145 mAh	藍牙頻率範圍	2402MHz~2480MHz
最大輸出功率	4dBm		

藍牙協議	A2DP, AVRCP, HSP, HFP	電池	锂电池
待機	10天	持續播放	8小時
重量	26克	充電時間	2小時
充電電壓	5V±5%	保修	1年
麥克風阻抗			